


A. Fitur


- Analog 3 Jarum dan Tampilan Digital (Operasi Independen)
- Fungsi Waktu Digital : jam, menit, detik, tahun (2000-2099), bulan, hari, minggu, 12H/24H.
- Fungsi stopwatch, jangkauan maksimum 23:59:59, 1/100S.
- Fungsi penghitung waktu mundur 24 jam.
- Fungsi mode Waktu Ganda Digital.
- Fungsi lampu latar EL.

B. Analogue Time Setting



Tarik kenop keluar ke posisi pertama. Putar kenop untuk menyeting jarum jam dan menit. Dorong kembali kenop ke posisi normal jarum detik mulai berjalan.

C. Sakelar Mode Tampilan Digital

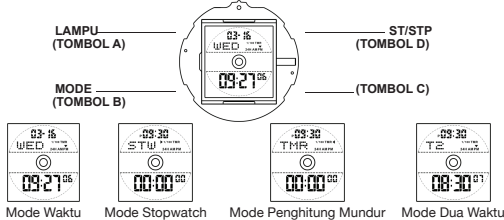


Tekan Tombol B untuk beralih mode: mode waktu -> mode stopwatch -> mode penghitung waktu mundur -> mode waktu ganda -> mode waktu

D. Digital Time Mode

Operasi:

Tekan lama tombol C selama 2 detik untuk masuk ke status pengaturan Status pengaturan:



Tekan Tombol B: Ganti pengaturan Detik-> Jam-> Menit-> Tahun -> Bulan-> Hari

-> Detik (Lingkaran)

Tekan Tombol D: Tekan sebentar untuk meningkatkan nilai item yang ditetapkan, dan tekan Tombol D lama untuk meningkatkan dengan cepat

Tekan Tombol C: Keluar dari status pengaturan, atau tunggu 1 menit untuk keluar secara otomatis

Catatan : Saat mengatur detik, menekan Tombol D akan mereset detik ke 00 saat detik < 30, dan menekan Tombol D menit menambahkan 1 saat detik ≥ 30.

E. Stopwatch Mode

Tampilan Normal:



Catatan:

- Di Stopwatch, saat waktu berjalan < 30 menit, ditampilkan sebagai menit: detik dan 1/100" detik, saat waktu berjalan 30 menit ditampilkan sebagai jam: menit detik
- Yang kedua di-flash pada 1Hz saat stopwatch berjalan.
- Saat stopwatch berhenti, otomatis kembali ke mode waktu selama 1 menit tanpa operasi apa pun (tetapi tidak dikembalikan jika stopwatch masih berjalan).
- Batas pengukuran waktu stopwatch yang telah berlalu adalah 23 jam, 59 menit, dan 59 detik
- Ketika waktu maksimum tercapai, stopwatch berhenti secara otomatis. Operasi stopwatch:
- Mengukur waktu operasi: Tombol D (Mulai) -> Tombol D (Berhenti) -> Tombol D (Lanjutkan) -> Tombol D (Berhenti) Jeda di tengah operasi. Tombol D (Mulai) -> Tombol C (Ukuran Tengah) -> Tombol D (Berhenti) -> Tombol D (Lanjutkan) Operasi waktu pengukuran untuk dua pemain: Tombol D (Mulai) -> Tombol C (Ukuran Tengah) -> Tombol C (Ukuran tengah dilepaskan) -> Tombol D (Berhenti)

F. Mode Penghitung Waktu Mundur

Tampilan Normal:



Pengaturan Operasi:

Tekan dan tahan Tombol C selama 2 detik untuk masuk ke status pengaturan



Tekan Tombol B: Beralih pengaturan Jam -> Menit -> Detik -> Jam (Loop) Tekan Tombol D: Tekan sebentar untuk meningkatkan nilai item yang ditetapkan, dan tekan Tombol D lama untuk meningkatkan dengan cepat Tekan Tombol C: Keluar dari status pengaturan, atau tunggu 1 menit untuk keluar secara otomatis

Operasi fungsi:

Tekan Tombol D: Mulai/Hentikan waktu hitung mundur

Saat berhenti, tekan Tombol C untuk kembali ke waktu awal

Catatan:

- Hitung mundur secara otomatis kembali ke waktu awal setelah hitungan mundur berakhir
- Waktu hitung mundur adalah 00:00:00 dan secara otomatis dihentikan mundur dari pukul 24:00:00.
- Operasi hitung mundur Tombol D (Mulai) -> Mulai hitungan mundur -> Tombol D (Berhenti) -> Tombol D (Lanjutkan) -> Waktu tercapai.

G. Mode Dua Waktu

Tampilan Normal:



Operasi:

Tekan dan tahan Tombol C selama 2 detik untuk masuk ke status pengaturan



Tekan S2 untuk beralih pengaturan jam -> menit -> jam (loop)

Tekan Tombol D: Tekan sebentar untuk meningkatkan nilai item yang ditetapkan, dan tekan Tombol D lama untuk meningkatkan dengan cepat.

Tekan Tombol C: Keluar dari status pengaturan atau tunggu 1 menit untuk keluar secara otomatis.